




**PYTHON
SCHLÄUCHE
MOOSGUMMI
TAPES
BRANDSCHUTZ
ZUBEHÖR**

**2024
2025**

Coca-Cola
zugelassen

Python
Systems GmbH



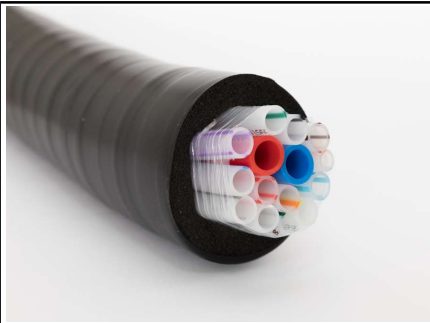

PYTHON® - Made in Germany 



PYTHON® – Ansprechpartner, Adressen



Hauptverwaltung:

PYTHON® Systems GmbH
Rothenburger Strasse 245
90439 Nürnberg

Tel.: 0911 / 96 53 86 40

Tel.: 0911 / 96 53 86 42

Brigitte Becher - Buchhaltung

Claudia Becher - Buchhaltung

Vertriebsbüro:

PYTHON® Systems GmbH
Industriestr 47C
D - 42499 Hückeswagen

Vertrieb:

Nick Winkler - Geschäftsleitung

Mobil: 0151/ 42 55 64 50

E Mail: n.winkler@python-gmbh.de

Ein- und Verkauf:

**Alina Winkler - Geschäftsleitung
Ein- und Verkauf**

E Mail: a.winkler@python-gmbh.de

Maite Beekmann - Ein- und Verkauf

Tel: 02192 / 933 33 50

Fax: 02192 / 933 33 52

E Mail: m.beekmann@python-gmbh.de

Produktion:

PYTHON® Systems GmbH
Leitenhäuser Str. 153
D - 98663 Gompertshausen

Olaf Siebensohn - Produktionsleitung

Tel: 036875 / 50 775

E Mail o.siebensohn@python-gmbh.de

Christine Appelmann - Versand

Tel.: 036875/ 60 386

Fax: 036875/ 69 215

ch.appelmann@python-gmbh.de

Fragen? - Probleme? - Einfach anrufen!



PYTHON® - Made in Germany

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1.	5	 Neuheiten PVC Schlauche mit SK Zeichen PVC Gewebe Schlauche mit SK Zeichen Trinkwasser Schläuche Wasser Schläuche
2.	6 - 13	PYTHON's 6 7 8 9 10 11 12 13  Trocken – PYTHON® – Bier – 7 mm i.D. Iso. 13mm Trocken – PYTHON® – Bier – 10 mm i.D. Iso. 13mm Trocken – PYTHON® – Bier – 7 mm i.D. Iso. 19mm Trocken – PYTHON® – Bier – 10 mm i.D. Iso. 19mm Trocken – PYTHON® – Premix – 4 + 6 mm Iso. 13 und 19mm Trocken – PYTHON® – Coca Cola Iso. 19 und 25mm Trocken – PYTHON® – McDonald's Iso. 19mm Trocken – PYTHON® – AfG Premix, Postmix, Sonderpython's
3.	14	 Getränke- und Gewebeschläuche ohne Weichmacher
4.	15 - 18	 Isolierungen 2m Schläuche 15 Wandstärke 6,0 mm / 9,0 mm 16 Wandstärke 13,0 mm / 19,0 mm 17 Wandstärke 25,0 mm / 32,0 mm 18 Endlosrollen / Isolierplatten 19 Rohrträger
5.	20	 Moosgummi Tape - PVC Tape Isolierstreifen
6.	21	 Strechfolie, Pythonschere, Schlauchschneider, Pythonhalter, Kabelkanal
7.	22	 Brandschutzmanschetten, Steuerkabel
8.	23	Austauschfristen, Schlauchwerkstoff, Lagerbedingungen und Hygiene der Anlage



Neuheiten

SGE Supersoft - natural clear

PVC - Schläuche mit SK Zeichen

PVC - Gewebe Schläuche mit SK-Zeichen

Trinkwasser Wasserschläuche

SGE Supersoft - natural clear

50m Rolle

SK 343.027

€/ Meter



11-0343N0606

7,0 mm

7,0 x 12,0

1,48

11-0343N0614

10,0 mm

10,0 x 16,0

2,18

PVC - Glasklar

50m Rolle

SK 343.029

€/ Meter



11-0343-0291

7,0 mm

7,0 x 12,0

1,64

11-0343-0292

10,0 mm

10,0 x 16,0

2,54

50m Rolle

SK 343.030

€/ Meter

PVC - Gewebe Schläuche

11-0343-0295

7,0 mm

7,0 x 12,7

2,10

11-0343-0296

10,0 mm

10,0 x 16,0

3,08

Trinkwasser Schläuche

50m Rolle

KTW / DVGW

€/ Meter



weichere Ausführung

11-0433PL0105

10,5

10,5 x 15,5

6,80

11-0433PL0127

1/2"

12,8 x 19,3

6,80

11-0433PL1905

3/4"

19,0 x 26,0

12,16

härtere Ausführung

11-0433T0105

10,5

10,5 x 15,5

6,64

11-0433T0127

1/2"

12,7 x 19,2

6,64

11-0433T0190

3/4"

19,0 x 26,0

11,82

Wasser Schläuche - PVC ohne SK

50m Rolle

ohne SK

€/ Meter



11-0343-0000S08

7,0 mm

7,0 x 11,0

1,34

11-0343-0002

8,0 mm

8,0 x 12,0

1,34

11-0343-0003

10,0 mm

10,0 x 14,0

1,38

11-0343-0004

10,0 mm

10,0 x 16,0

1,98

11-0343-0009S01

19,0 mm

19,0 x 25,0

7,52

Ist Ihr Schlauch nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen Schläuchen !



Trocken – PYTHON® – Bier – 7 mm i.D. Isolierung - 13mm

inklusive:	CO₂ Schlauch:	1x 4,0 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 10,0 mm i.D.*
	Isolierung:	13 mm Wandstärke

MGE 7,0 i.D. x 12,7 a.D. * SK343.026 € / Meter



01-1306M0212	2 leitig	Ø 56 mm	16,00
01-1306M0312	3 leitig	Ø 61 mm	18,42
01-1306M0412	4 leitig	Ø 61 mm	20,04
01-1306M0512	5 leitig	Ø 64 mm	22,78
01-1306M0612	6 leitig	Ø 68 mm	24,40
01-1306M0712	7 leitig	Ø 68 mm	26,06
01-1306M0812	8 leitig	Ø 74 mm	28,82

SGE 7,0 i.D. x 12,0 a.D. SK343.027 € / Meter



01-1306S0212	2 leitig	Ø 56 mm	17,48
01-1306S0312	3 leitig	Ø 61 mm	19,20
01-1306S0412	4 leitig	Ø 61 mm	21,66
01-1306S0512	5 leitig	Ø 64 mm	24,44
01-1306S0612	6 leitig	Ø 68 mm	26,16
01-1306S0712	7 leitig	Ø 68 mm	27,86
01-1306S0812	8 leitig	Ø 74 mm	29,58

MDPE 6,7 i.D. x 9,5 a.D. * SK343.028 € / Meter



01-1307P0212	2 leitig	Ø 51 mm	13,76
01-1307P0312	3 leitig	Ø 54 mm	15,00
01-1307P0412	4 leitig	Ø 54 mm	15,82
01-1307P0512	5 leitig	Ø 56 mm	17,22
01-1307P0612	6 leitig	Ø 61 mm	19,02
01-1307P0712	7 leitig	Ø 61 mm	19,84
01-1307P0812	8 leitig	Ø 64 mm	22,02

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebeflies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – Bier – 10 mm i.D. Isolierung - 13mm

inklusive:	CO₂ Schlauch:	1x 4,0 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 10,0 mm i.D.*
	Isolierung:	13 mm Wandstärke

MGE 10,0 i.D. x 15,0 a.D. * SK343.026 € / Meter



01-1314M0212	2 leitig	Ø 56 mm	16,88
01-1314M0312	3 leitig	Ø 61 mm	19,76
01-1314M0412	4 leitig	Ø 64 mm	22,94
01-1314M0512	5 leitig	Ø 68 mm	25,02
01-1314M0612	6 leitig	Ø 74 mm	28,18
01-1314M0712	7 leitig	Ø 74 mm	30,36
01-1314M0812	8 leitig	Ø 80 mm	34,16

SGE 10,0 i.D. x 15,0 a.D. SK343.027 € / Meter



01-1314S0212	2 leitig	Ø 56 mm	17,20
01-1314S0312	3 leitig	Ø 61 mm	20,16
01-1314S0412	4 leitig	Ø 64 mm	23,38
01-1314S0512	5 leitig	Ø 68 mm	25,66
01-1314S0612	6 leitig	Ø 74 mm	28,94
01-1314S0712	7 leitig	Ø 74 mm	31,20
01-1314S0812	8 leitig	Ø 80 mm	34,96

MDPE 9,5 i.D. x 12,7 a.D. * SK343.028 € / Meter



01-1318P0212	2 leitig	Ø 56 mm	13,66
01-1318P0312	3 leitig	Ø 61 mm	15,44
01-1318P0412	4 leitig	Ø 61 mm	17,54
01-1318P0512	5 leitig	Ø 64 mm	19,92
01-1318P0612	6 leitig	Ø 68 mm	21,24
01-1318P0712	7 leitig	Ø 68 mm	22,58
01-1318P0812	8 leitig	Ø 74 mm	25,02

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebeflies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – Bier – 7 mm i.D. Isolierung - 19mm

inklusive:	CO₂ Schlauch:	1x 4,0 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 10,0 mm i.D.*
	Isolierung:	19 mm Wandstärke

MGE 7,0 i.D. x 12,7 a.D. * SK343.026 € / Meter



01-1906M0212	2 leitig	Ø 68 mm	19,96
01-1906M0312	3 leitig	Ø 73 mm	22,78
01-1906M0412	4 leitig	Ø 73 mm	24,42
01-1906M0512	5 leitig	Ø 76 mm	27,36
01-1906M0612	6 leitig	Ø 80 mm	29,00
01-1906M0712	7 leitig	Ø 80 mm	30,66
01-1906M0812	8 leitig	Ø 86 mm	34,92

SGE 7,0 i.D. x 12,0 a.D. SK343.027 € / Meter



01-1906S0212	2 leitig	Ø 68 mm	21,26
01-1906S0312	3 leitig	Ø 73 mm	22,96
01-1906S0412	4 leitig	Ø 73 mm	25,80
01-1906S0512	5 leitig	Ø 76 mm	28,78
01-1906S0612	6 leitig	Ø 80 mm	30,50
01-1906S0712	7 leitig	Ø 80 mm	32,20
01-1906S0812	8 leitig	Ø 86 mm	34,26

MDPE 6,7 i.D. x 9,5 a.D. * SK343.028 € / Meter



01-1907P0212	2 leitig	Ø 63 mm	18,90
01-1907P0312	3 leitig	Ø 66 mm	19,74
01-1907P0412	4 leitig	Ø 66 mm	20,58
01-1907P0512	5 leitig	Ø 68 mm	22,08
01-1907P0612	6 leitig	Ø 73 mm	24,34
01-1907P0712	7 leitig	Ø 73 mm	25,20
01-1907P0812	8 leitig	Ø 76 mm	27,64

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebeflies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – Bier – 10 mm i.D. Isolierung - 19mm

inklusive:	CO₂ Schlauch:	1x 4,0 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 10,0 mm i.D.*
	Isolierung:	19 mm Wandstärke

MGE 10,0 i.D. x 15,0 a.D. * SK343.026 € / Meter



01-1914M0212	2 leitig	Ø 68 mm	20,92
01-1914M0312	3 leitig	Ø 73 mm	24,14
01-1914M0412	4 leitig	Ø 76 mm	27,98
01-1914M0512	5 leitig	Ø 80 mm	29,60
01-1914M0612	6 leitig	Ø 86 mm	34,34
01-1914M0712	7 leitig	Ø 86 mm	36,42
01-1914M0812	8 leitig	Ø 92 mm	40,86

SGE 10,0 i.D. x 15,0 a.D. SK343.027 € / Meter



01-1914S0212	2 leitig	Ø 68 mm	22,88
01-1914S0312	3 leitig	Ø 73 mm	26,52
01-1914S0412	4 leitig	Ø 76 mm	30,32
01-1914S0512	5 leitig	Ø 80 mm	32,84
01-1914S0612	6 leitig	Ø 86 mm	37,82
01-1914S0712	7 leitig	Ø 86 mm	40,36
01-1914S0812	8 leitig	Ø 92 mm	44,66

MDPE 9,5 i.D. x 12,7 a.D. * SK343.028 € / Meter



01-1918P0212	2 leitig	Ø 68 mm	19,92
01-1918P0312	3 leitig	Ø 73 mm	21,92
01-1918P0412	4 leitig	Ø 73 mm	24,70
01-1918P0512	5 leitig	Ø 76 mm	27,66
01-1918P0612	6 leitig	Ø 80 mm	29,00
01-1918P0712	7 leitig	Ø 80 mm	30,38
01-1918P0812	8 leitig	Ø 86 mm	34,92

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebeflies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – Premix – 4 + 6 mm Isolierung - 13 und 19mm

Isolierung: **13 mm Wandstärke**

inklusive: **CO₂ Schlauch:** 1x 4,0 mm i.D.*
Kühlung: 2x 10,0 mm i.D.*

MGE **4,0 i.D. x 8,0 a.D. *** **SK343.026** **€ / Meter**



02-13AA-0412	4 leitig	Ø 56 mm	16,78
02-13AA-0512	5 leitig	Ø 56 mm	17,78
02-13AA-0612	6 leitig	Ø 56 mm	18,76

6,0 i.D. x 9,5 a.D. * **SK343.026** **€ / Meter**

02-13AB-0412	4 leitig	Ø 56 mm	16,78
02-13AB-0512	5 leitig	Ø 61 mm	18,54
02-13AB-0612	6 leitig	Ø 61 mm	19,52

Isolierung: **19 mm Wandstärke**

inklusive: **CO₂ Schlauch:** 1x 4,0 mm i.D.*
Kühlung: 2x 10,0 mm i.D.*

MGE **4,0 i.D. x 8,0 a.D. *** **SK343.026** **€ / Meter**



02-19AA-0412	4 leitig	Ø 68 mm	20,56
02-19AA-0512	5 leitig	Ø 68 mm	21,54
02-19AA-0612	6 leitig	Ø 68 mm	22,54

6,0 i.D. x 9,5 a.D. * **SK343.026** **€ / Meter**

02-19AB-0412	4 leitig	Ø 68 mm	20,56
02-19AB-0512	5 leitig	Ø 73 mm	22,66
02-19AB-0612	6 leitig	Ø 73 mm	23,66

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebevlies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – Coca Cola Isolierung - 19 und 25mm

Isolierung: **19 mm Wandstärke**

inklusive: **Stillwasser:** 1x 10,0 mm i.D.*
Kühlung: 2x 10,0 mm i.D.*
Kabel: 10 x 1,0²

MGE	8,0 i.D. x 12,7 a.D. *	SK343.026	€/ Meter
	02-19AFK0803	8 leitig Ø 86 mm	41,48

Coca-Cola
zugelassen

Isolierung: **25 mm Wandstärke**

inklusive: **Stillwasser:** 1x 10,0 mm i.D.*
Kühlung: 2x 12,7 mm i.D.*
Kabel: 14 x 1,0²

MGE	10,0 i.D. x 15,0 a.D. *	SK343.026	€/ Meter
	02-25AFK1012	10 leitig Ø 114 mm	62,92

Coca-Cola
zugelassen

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebevlies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – McDonald's Isolierung - 19mm

inklusive:	Premix	2x 6,7 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 12,7 mm i.D.*
	Kabel:	2 x 0,5²
	Isolierung:	19 mm Wandstärke

MDPE	9,5 i.D. x 12,7 a.D. *	SK343.028	€/ Meter
	02-19DLK1122S01	11 leitig	Ø 98 mm 42,48
	02-19DLK1322	13 leitig	Ø 102 mm 46,24
	02-19DLK1422	14 leitig	Ø 102 mm 47,58

Österreich

inklusive:	Stillwasser:	1x 12,7 mm i.D.*
	Kühlung:	2x 12,7 mm i.D.*
	Kabel:	7 x 0,5²
	Isolierung:	19 mm Wandstärke

MDPE	9,5 i.D. x 12,7 a.D. *	SK343.028	€/ Meter
	01-19DLK1103S02	11 leitig	Ø 114 mm 45,06

Coca-Cola
zugelassen

Alle PYTHONs sind auch mit dem neuen Gewebevlies erhältlich, dies dient der Reißfestigkeit!

Alle PYTHONs auch als Trittfeste PYTHONs lieferbar!

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!

Andere Isolierstärken - 9, 25, 32 mm - auf Anfrage

* Steckverbinder kompatibel



Trocken – PYTHON® – AfG Premix und Postmix

Im alkoholfreien Softdrinkausschank liegt im PYTHON® - Bereich ein Sonderfall vor. Neben dem Standard - PYTHON®, den jeder Monteur braucht, ist es wichtig für Postmix Anlagen oder Extremfällen einen genau abgestimmten PYTHON® zu bekommen.

Hier setzt die Firma PYTHON® an, weil jede Anlage verschieden ist und der Monteur vor Ort seinen speziellen PYTHON® braucht.

Aus einer Vielzahl von Markenschläuchen und Isolierungsdicken können Sie, bei PYTHON®, Ihren PYTHON® so zusammenstellen wie Sie ihn brauchen - und das auf den Meter genau, bei einer Lieferzeit von zwei Werktagen.

- stellen Sie sich Ihren PYTHON® zusammen, wählen Sie aus:
Getränkeschläuche
CO2 Schläuche
Kühlungsschläuche
Isolierungsdicke
- Standard - PYTHONs lieferbar in 25- oder 50m PYTHON® Rollen
(größere PYTHON® Rollen auf Anfrage)
- Metergenaue Herstellung von Sonder - PYTHONs
- Lieferzeiten von Standard- und Sonder - PYTHONs - zwei Werktage
- Coca Cola zugelassen



Getränke-, CO2- und Wasserschläuche:

Wählen Sie Ihre PYTHON® Zusammensetzung, mit Ihren Getränke- CO2- und Wasserschläuchen aus.

Dann bestimmen Sie die Isolierungsdicke die benötigt wird.

Isolierschläuche

Wandstärke	6,0 mm
Wandstärke	9,0 mm
Wandstärke	13,0 mm
Wandstärke	19,0 mm
Wandstärke	25,0 mm
Wandstärke	32,0 mm




Python® Trittfest

Ist Ihr PYTHON® nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen PYTHON® Zusammensetzungen!



Getränke Schläuche ohne Weichmacher Gewebe Schläuche ohne Weichmacher

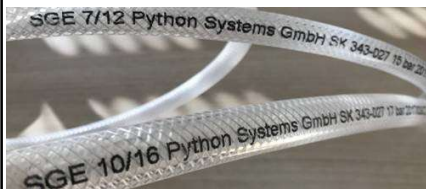MGE		100m Rolle	SK 343.026	€ / Meter
	11-0343M0601	4,0 mm	4,0 x 8,0 *	0,88
	11-0343M0695	6,0 mm	6,0 x 9,5 *	0,88
	11-0343M0604	6,7 mm	6,7 x 9,5 *	0,88
	11-0343M0603	6,7 mm	6,7 x 12,0 *	1,56
	11-0343M0607	7,0 mm	7,0 x 12,7 *	1,52
	11-0343M0609	8,0 mm	8,0 x 12,7 *	1,52
	11-0343M0614	10,0 mm	10,0 x 15,0 *	1,94
	11-0343M0618	12,7 mm	12,7 x 18,0 *	2,66
SGE		100m Rolle	SK 343.027	€ / Meter
	11-0343S0601	4,0 mm	4,0 x 8,0	1,04
	11-0343S0603	6,7 mm	6,7 x 12,0	2,00
	11-0343S0606	7,0 mm	7,0 x 12,0	1,46
	11-0343S0614	10,0 mm	10,0 x 15,0	2,18
	11-0343S0615	15,0 mm	15,0 x 22,0	5,42
	11-0343S0619	19,0 mm	19,0 x 26,0	11,42
SGE Gewebe		50m Rolle	SK 343.027	€ / Meter
	11-0343S0616G	7,0 mm	7,0 x 12,0	2,12
	11-0343S0615G	10,0 mm	10,0 x 15,0	3,12
MDPE		100m Rolle	SK 343.028	€ / Meter
	11-0343P0696	2,97 mm	2,97 x 4,76 *	0,80
	11-0343P0701	4,0 mm	4,0 x 8,0 *	0,88
	11-0343P0702	5,0 mm	5,0 x 8,0 *	0,88
	11-0343P0703	6,0 mm	6,0 x 8,0 *	1,08
	11-0343P0704	6,0 mm	6,0 x 9,5 *	1,08
	11-0343P0706	6,7 mm	6,7 x 9,5 *	0,64
	11-0343P0716	9,5 mm	9,5 x 12,7 *	1,06
	11-0343P0723	12,7 mm	12,7 x 17,4	2,20

Ist Ihr Schlauch nicht dabei?

Fragen Sie uns nach anderen Schläuchen!

* Steckverbinder kompatibel



Isolierungen 2m Schläuche

Wandstärke	6,0 mm	VPE m / Karton		€ / Meter
	10-3006-006	6,0 mm iD	496	1,08
	10-3006-008	8,0 mm iD	432	1,10
	10-3006-010	10,0 mm iD	364	1,10
	10-3006-012	12,0 mm iD	316	1,14
	10-3006-015	15,0 mm iD	266	1,28
	10-3006-018	18,0 mm iD	220	1,32
	10-3006-022	22,0 mm iD	180	1,54
	10-3006-028	28,0 mm iD	130	1,74
	10-3006-035	35,0 mm iD	100	2,20
Wandstärke	9,0 mm	VPE m / Karton		€ / Meter
	10-3009-006	6,0 mm iD	352	1,08
	10-3009-008	8,0 mm iD	300	1,08
	10-3009-010	10,0 mm iD	266	1,14
	10-3009-012	12,0 mm iD	234	1,26
	10-3009-015	15,0 mm iD	192	1,30
	10-3009-018	18,0 mm iD	166	1,30
	10-3009-022	22,0 mm iD	136	1,44
	10-3009-028	28,0 mm iD	98	1,68
	10-3009-035	35,0 mm iD	76	1,96
	10-3009-042	42,0 mm iD	60	2,18
	10-3009-048	48,0 mm iD	50	3,28
	10-3009-054	54,0 mm iD	46	3,94
	10-3009-060	60,0 mm iD	46	4,66
	10-3009-064	64,0 mm iD	46	5,10
	10-3009-070	70,0 mm iD	40	5,96
	10-3009-076	76,0 mm iD	40	6,22
	10-3009-080	80,0 mm iD	36	7,24
	10-3009-089	89,0 mm iD	36	7,36
	10-3009-102	102,0 mm iD	22	10,50
	10-3009-108	108,0 mm iD	22	12,18
	10-3009-114	114,0 mm iD	22	12,64



Isolierungen 2m Schläuche

Wandstärke

13,0 mm

VPE m / Karton

€ / Meter



10-3013-010	10,0 mm iD	172	1,58
10-3013-012	12,0 mm iD	162	1,64
10-3013-015	15,0 mm iD	136	1,86
10-3013-018	18,0 mm iD	118	2,02
10-3013-022	22,0 mm iD	98	2,20
10-3013-028	28,0 mm iD	78	2,30
10-3013-035	35,0 mm iD	58	3,44
10-3013-042	42,0 mm iD	48	3,56
10-3013-048	48,0 mm iD	40	3,78
10-3013-054	54,0 mm iD	34	5,16
10-3013-060	60,0 mm iD	32	8,16
10-3013-064	64,0 mm iD	30	8,56
10-3013-070	70,0 mm iD	26	9,72
10-3013-076	76,0 mm iD	26	10,64
10-3013-080	80,0 mm iD	24	11,48
10-3013-089	89,0 mm iD	24	11,58
10-3013-102	102,0 mm iD	16	13,90
10-3013-108	108,0 mm iD	16	15,60
10-3013-114	114,0 mm iD	16	16,96

Wandstärke

19,0 mm

VPE m / Karton

€ / Meter



10-3019-010	10,0 mm iD	98	3,28
10-3019-012	12,0 mm iD	88	3,28
10-3019-015	15,0 mm iD	78	3,44
10-3019-018	18,0 mm iD	72	3,52
10-3019-022	22,0 mm iD	64	4,02
10-3019-028	28,0 mm iD	50	4,96
10-3019-035	35,0 mm iD	44	5,74
10-3019-042	42,0 mm iD	40	7,24
10-3019-048	48,0 mm iD	32	9,52
10-3019-054	54,0 mm iD	32	10,48
10-3019-060	60,0 mm iD	28	13,92
10-3019-064	64,0 mm iD	24	16,26
10-3019-070	70,0 mm iD	22	17,70
10-3019-076	76,0 mm iD	20	19,06
10-3019-080	80,0 mm iD	20	21,10
10-3019-089	89,0 mm iD	16	21,78
10-3019-102	102,0 mm iD	16	24,72
10-3019-108	108,0 mm iD	16	27,00
10-3019-114	114,0 mm iD	14	28,20



Isolierungen 2m Schläuche

Wandstärke	25,0 mm	VPE m / Karton		€ / Meter
	10-3025-015	15,0 mm iD	60	5,96
	10-3025-018	18,0 mm iD	50	6,26
	10-3025-022	22,0 mm iD	42	6,64
	10-3025-028	28,0 mm iD	40	7,50
	10-3025-035	35,0 mm iD	32	9,20
	10-3025-042	42,0 mm iD	26	10,66
	10-3025-048	48,0 mm iD	22	13,14
	10-3025-054	54,0 mm iD	22	15,94
	10-3025-060	60,0 mm iD	18	19,92
	10-3025-076	76,0 mm iD	16	23,38
	10-3025-089	89,0 mm iD	12	27,06
	10-3025-114	114,0 mm iD	10	37,66

Wandstärke	32,0 mm	VPE m / Karton		€ / Meter
	10-3032-015	15,0 mm iD	32	7,72
	10-3032-018	18,0 mm iD	32	7,98
	10-3032-022	22,0 mm iD	32	8,56
	10-3032-028	28,0 mm iD	24	9,58
	10-3032-035	35,0 mm iD	24	11,92
	10-3032-042	42,0 mm iD	20	14,42
	10-3032-048	48,0 mm iD	18	18,18
	10-3032-054	54,0 mm iD	14	21,58
	10-3032-060	60,0 mm iD	14	24,66
	10-3032-076	76,0 mm iD	10	28,86
	10-3032-080	80,0 mm iD	10	32,00
	10-3032-114	114,0 mm iD	8	46,76



Isolierungen Endlos Rollen Kartongröße: 57 x 57 x 29 cm

Endlosrollen	Wandstärke	6,0 mm	VPE m / Karton	€ / Meter	
	10-3006-006/E	6,0 mm iD	95	1,06	
	10-3006-008/E	8,0 mm iD	85	1,10	
	10-3006-010/E	10,0 mm iD	75	1,10	
Endlosrollen	Wandstärke	9,0 mm	VPE m / Karton	€ / Meter	
	10-3009-010/E	10,0 mm iD	50	1,44	
	10-3009-012/E	12,0 mm iD	45	1,50	
	10-3009-015/E	15,0 mm iD	40	1,54	
	10-3009-018/E	18,0 mm iD	38	1,58	
	10-3009-022/E	22,0 mm iD	30	1,76	
	10-3009-028/E	28,0 mm iD	26	2,46	
Endlosrollen	Wandstärke	13,0 mm	VPE m / Karton	€ / Meter	
	10-3013-010/E	10,0 mm iD	35	1,90	
	10-3013-012/E	12,0 mm iD	32	2,30	
	10-3013-015/E	15,0 mm iD	32	2,30	
	10-3013-018/E	18,0 mm iD	30	2,58	
	10-3013-022/E	22,0 mm iD	26	2,80	
	10-3013-028/E	28,0 mm iD	20	3,70	
Isolierplatte	Dicke	Rollenmaß	VPE m²/Karton	€ / m²	
	10-3006-PL/E	6 mm	20 m x 1 m	30	12,94
	10-3009-PL/E	9 mm	15 m x 1 m	20	15,28
	10-3013-PL/E	13 mm	11 m x 1 m	14	19,30
	10-3019-PL/E	19 mm	8 m x 1 m	10	25,52
	10-3025-PL/E	25 mm	6 m x 1 m	8	35,16
	10-3032-PL/E	32 mm	4 m x 1 m	6	43,36
Isolierplatte selbstklebend	Wandstärke	Dicke	Rollenmaß	VPE m²/Karton	€ / m²
	10-3006-PL/EA	6 mm	20 m x 1 m	30	24,46
	10-3009-PL/EA	9 mm	20 m x 1 m	20	28,14
	10-3013-PL/EA	13 mm	11 m x 1 m	14	34,74
	10-3019-PL/EA	19 mm	8 m x 1 m	10	40,00
	10-3025-PL/EA	25 mm	6 m x 1 m	8	46,32
	10-3032-PL/EA	32 mm	4 m x 1 m	4	51,96



Rohrträger SET Rohrträger mit Rohrschelle

Rohrträger	Rohr außen Ø		VPE Stk. / Karton	€/Stück
13,0 mm - SET Typ 2 	10	10-9013-012	32	8,06
	12	10-9013-012	32	8,06
	15	10-9013-018	24	8,36
	18	10-9013-018	24	8,36
	22	10-9013-025	24	9,12
	25	10-9013-025	24	9,12
	28	10-9013-030	16	10,20
	30	10-9013-030	16	10,20
	35	10-9013-038	12	11,22
	38	10-9013-038	12	11,22
	42	10-9013-045	12	11,52
	45	10-9013-045	12	11,52
	48	10-9013-048	12	12,10
	54	10-9013-057	12	12,10
	57	10-9013-057	12	12,72
	60	10-9013-064	10	12,72
	64	10-9013-064	10	15,16
	70	10-9013-070	16	15,16
	76	10-9013-076	12	18,28
	80	10-9013-076	12	18,28
	89	10-9013-089	8	20,24
19,0 mm - SET Typ 4 	10	10-9019-012	26	8,92
	12	10-9019-012	26	8,92
	15	10-9019-018	24	9,28
	18	10-9019-018	24	9,28
	22	10-9019-025	12	10,42
	25	10-9019-025	12	10,42
	28	10-9019-030	12	11,84
	30	10-9019-030	12	11,84
	35	10-9019-038	12	12,92
	38	10-9019-038	12	12,92
	42	10-9019-045	12	13,72
	45	10-9019-045	12	13,72
	48	10-9019-048	12	14,12
	54	10-9019-057	16	14,76
	57	10-9019-057	16	14,76
	60	10-9019-064	12	19,16
	64	10-9019-064	12	19,16
	70	10-9019-070	12	20,06
	76	10-9019-076	18	20,06
	80	10-9019-076	18	22,24
	89	10-9019-089	4	26,48




Moosgummi Tape - PVC Tape Isolierstreifen

Moosgummi Tape		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3100-005	15 m Rolle	12	15,44
	Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm			
PVC Tape		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3100-003	33 m Rolle	18	6,16
	Rollenmaß: 33 m x 50 mm			
PVC Tape klein		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3100-100	33 m Rolle	36	4,14
	Rollenmaß: 33 m x 19 mm			
Gewebevlies - Reißschutz		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3100-030S01	50 m Rolle	4	54,36
	Rollenmaß: 50 m x 75 mm			
	10-3100-020	25 m Rolle	4	37,44
		Rollenmaß: 25 m x 50 mm		
Isolierstreifen		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3010-ST/E-B1	10 m Rolle	1	53,88
	Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 19 mm			



Strechfolie, Pythonschere, Schlauchschneider, Pythonhalter Kabelkanal

Strechfolie		VPE Stk. / Karton		€ / Rolle
	10-3100-007	150 m Rolle	4	15,10
	Rollenmaß: 150 m x 100 mm			
	10-3100-008	300 m Rolle	4	17,80
	Rollenmaß: 150 m x 100 mm			
Python Schere		VPE Stk. / Karton		€ / Stück
	13-2000-100	T-135	1	14,90
Schlauchschneider		VPE Stk. / Karton		€ / Stück
	13-2000-022	JG-TS22	1	28,80
Pythonhalter		VPE Stk. / Karton		€ / Stück
 Pythonklemme	10-3199-100	Ø 55-85mm	10	2,60
Kabelkanal		Kunststoff weiß, Länge 2 m	VPE m / Karton	€ / Meter
	Fester Deckelverschluss, leicht zu öffnen			
	11-0080-080	80 x 80	24	12,30
	11-0100-100	100 x 100	16	17,76
	Ersatzdeckel			
	11-0080-081	80 x 80	2	5,24
	11-0100-101	100 x 100	2	6,40

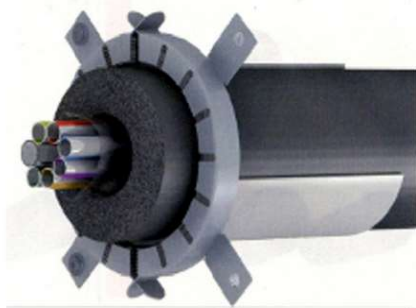

Brandschutzmanschetten, Steuerkabel

Brandschutzmanschetten inkl. Montageset




		VPE Stk. / Karton	€ / Stück
Manschette 32/34	BS-MS-032	2	88,32
Manschette 40/42	BS-MS-040	2	102,12
Manschette 50/52	BS-MS-050	2	113,16
Manschette 63/65	BS-MS-063	2	125,10
Manschette 75/77	BS-MS-075	2	136,22
Manschette 90/92	BS-MS-090	2	152,90
Manschette 110/112	BS-MS-110	2	166,80
Manschette 125	BS-MS-125	2	208,50

Steuerkabel



	50m Rolle	VPE m / Karton	€ / m
Kabel 0,5 ²			
2 x 0,5 ²	30-1050-002	25	0,56
4 x 0,5 ²	30-1050-004	25	0,90
7 x 0,5 ²	30-1050-007	25	1,48
18 x 0,5 ²	30-1050-001	25	3,08
Kabel 0,75 ²			
10 x 0,75 ²	30-1075F010	25	3,30
Kabel 1,0 ²			
2 x 1,0 ²	30-1100-002	25	0,98
4 x 1,0 ²	30-1100-004	25	1,48
10 x 1,0 ²	30-1100-010	25	3,92
14 x 1,0 ²	30-1100-014	25	4,76
Kabel 1,5 ²			
3 x 1,5 ²	30-1150-003	25	1,52
4 x 1,5 ²	30-1150-004	25	2,06
7 x 1,5 ²	30-1150-007	25	4,00
10 x 1,5 ²	30-1150-010	25	5,22

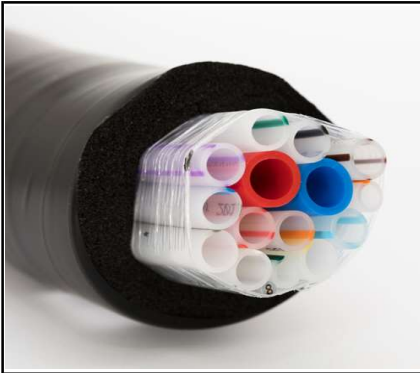

Austauschfristen Schlauchwerkstoff Lagerbedingungen Hygiene der Anlage

Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Austauschfristen.

Die nachfolgend aufgeführten Austauschfristen sind Empfehlungen unsererseits.

Diese Austauschfristen gelten jedoch nur, wenn die Schankanlage regelmäßig gereinigt wird.

MGE	spätestens alle 8-9 Jahre
SGE	spätestens alle 8-9 Jahre
MDP	spätestens alle 8-9 Jahre
PVC	spätestens alle 3 Jahre

Generell kann gesagt werden, das keine 100%ig geschmacksneutralen Kunststoffgetränkeschläuche hergestellt werden können.
Die Rohstoffe unterscheiden sich jedoch sehr in der Intensität der Beeinflussung.

Mit zunehmender Betriebsdauer in der Anlage nimmt die Geschmacksbeeinflussung ab. Um schon von Anfang an eine Geschmacksbeeinflussung auszuschließen, wird vor Inbetriebnahme eine chemische-mechanische Reinigung empfohlen.

Um chemische Veränderungen im Schlauchwerkstoff und die Aufnahme von geschmacksbeeinflussenden Substanzen aus der Umgebung zu vermeiden, sollten Getränkeschläuche lichtgeschützt in Kartons, nicht in der Nähe von geruchsbildender Materialien wie z.B. Gummi sowie nicht in der Nähe von Hitzequellen gelagert werden.

In Versuchen mit stark riechenden Gummiprodukten gelagerten PVC-Schläuchen konnte z.B. eine Abweichung im Geschmackstest von ein bis zwei Beurteilungsstufen nachgewiesen werden. (Beurteilungsstufen der sensorische Prüfung)

Ein wesentlicher Faktor für die Qualität der Getränke ist die Hygiene der gesamten Schankanlage. Diese wird zum einen durch die technische Konzeption der Anlage und zum anderen durch die Art und Häufigkeit der Reinigung beeinflusst.

Keime lagern sich bevorzugt in Nischen, wie z.B. Ringspalt an Tüllen, Zapfhahn, Keg-Anschluß usw., an, welche nicht von mechanischen Reinigungsmitteln erfaßt werden. In Schankpausen breiten sie sich von dort auf die gesamte Schankanlage aus und lagern sich u.a. an der Schlauchinnenwand ab.



PYTHON® - Made in Germany 

PYTHON® Systems GmbH - Führend in Sachen Flexibilität

PYTHON® Systems GmbH führender deutscher Python® - Produzent setzt neue Maßstäbe im Bereich Flexibilität, Qualität und Know How.

Langjährige Erfahrung und Entwicklungsarbeit ermöglichen einen optimalen Qualitätsstandard, abgesichert durch ein ausgereiftes Qualitätsmanagement.

Die Basis dieses Erfolges ist die hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Partnern, wodurch viele Sonderprodukte entwickelt wurden und innovative Ideen Einfluss finden.

**Kurze Lieferzeiten, individuelle Fertigung nach Kundenwunsch und Hochwertige Qualitätsschläuche sind unsere Stärke.
Fordern Sie uns! Wir schaffen Lösungen!**

Überreicht durch:

PYTHON® Systems GmbH

Industriestr 47C
D - 42499 Hückeswagen

Tel.: 02192 / 933 33 50
Fax: 02192 / 933 33 52

Alle Angaben in diesem Katalog nach Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unser Unternehmen betreibt ununterbrochen Forschung und Entwicklung und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen in diesem Katalog und an den Produkten ohne besondere Mitteilung vorzunehmen. Einzelheiten in Bezug auf Lieferzeiten oder weitere Details erfragen Sie bitte in unserem Vertriebsbüro. Alle Angaben ohne Gewähr.

©by PYTHON® Systems GmbH – Printed in Germany PYTHON® 08/23

Fragen? - Probleme? - Einfach anrufen!